



# ORIGINAL FLINT KINDLING SPLITTER

## INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING




### VÄLJ EN PLATS

Välj helst en skyddad plats som gör att du bekvämt kan använda din vedklyv varje dag, t.ex. i ett vedskjul, på terrassen eller direkt bredvid kaminen i vardagsrummet.

### INSTRUKTIONER

Fiberrika träslag som gran, björk eller ask lämpar sig bäst för klyvning. Tips: När du skaffar nya vedträn, ta några grenlösa vedträn och lägg dem åt sidan. På så sätt har du alltid lämpligt virke för flisning!

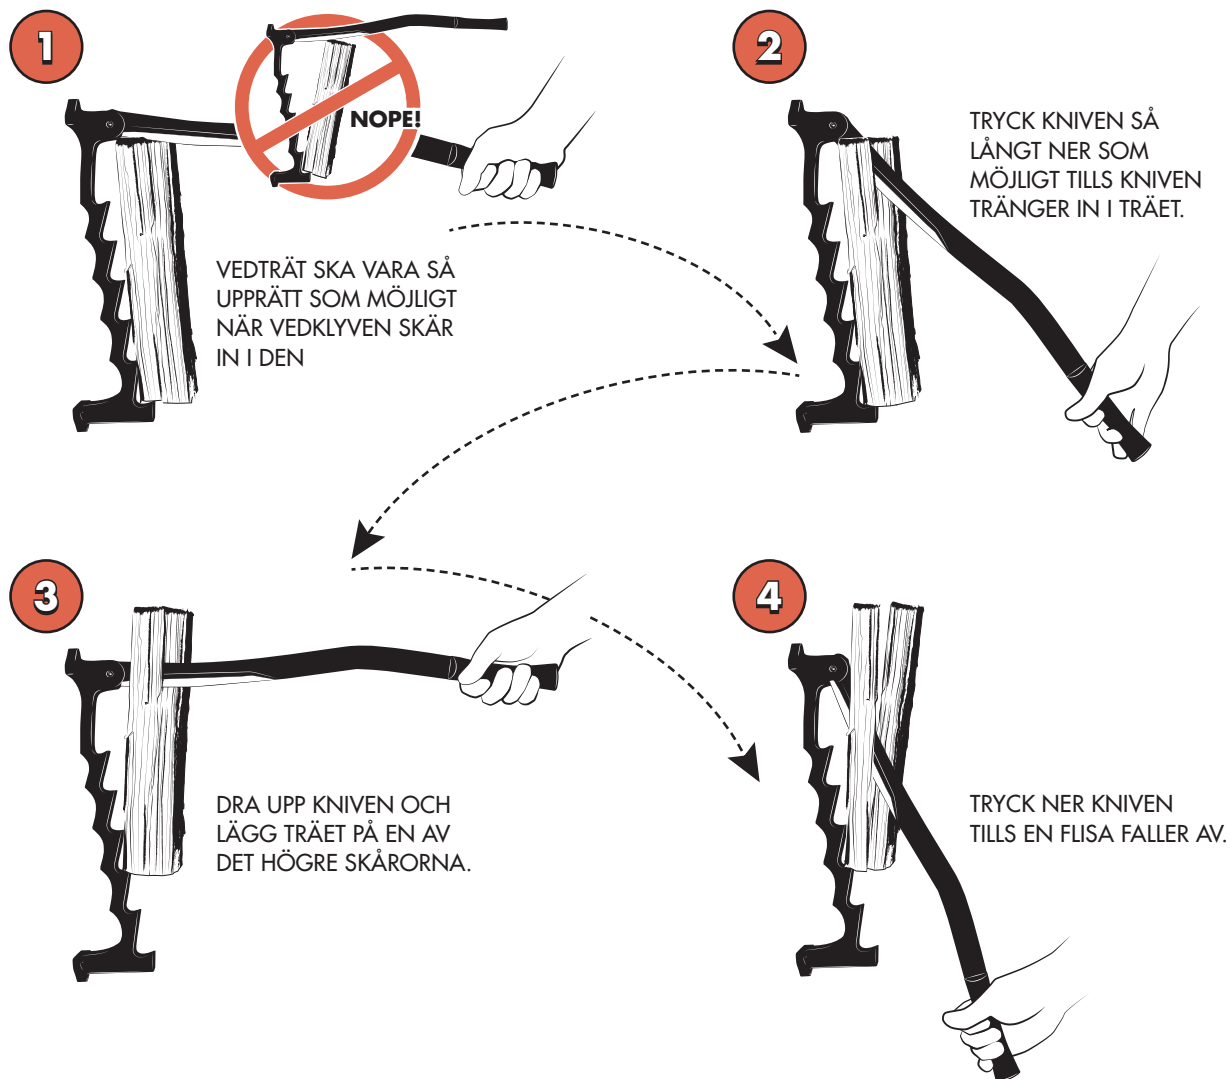

### UNDERHÅLL AV VEDKLYVEN

- Smörj ibland in vridleden på klyven med några droppar mekanisk olja.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna sitter fast ordentligt. Om de har lossnat, kontrollera även fästpunkterna i väggen och fixera dem vid behov.
- Vid rost kan hela klyven gnidas in med linfröolja.



# ORIGINAL FLINT KINDLING SPLITTER MONTERINGSANVISNINGAR





## MONTERINGSANVISNINGAR

Väggen där vedklyven ska monteras måste vara tillverkad av ett stabilt material. Till exempel en tegel-, betongvägg eller träbalk är lämpliga. Observera: Gipsväggar eller träpanelväggar, liksom väggar gjorda av Ytong-block, är inte lämpliga.

- Se först till att inga vatten- eller elledningar går genom borrhådet.
- Lägg bormallen på ett plant underlag.
- Placera vedklyven på bormallen och rikta in den mot den övre konturen och sidolinjerna. ①
- Använd en vass penna för att markera de fyra borrhålen på vedklyven på mallen.

## INGÅR I FÖRPACKNINGEN

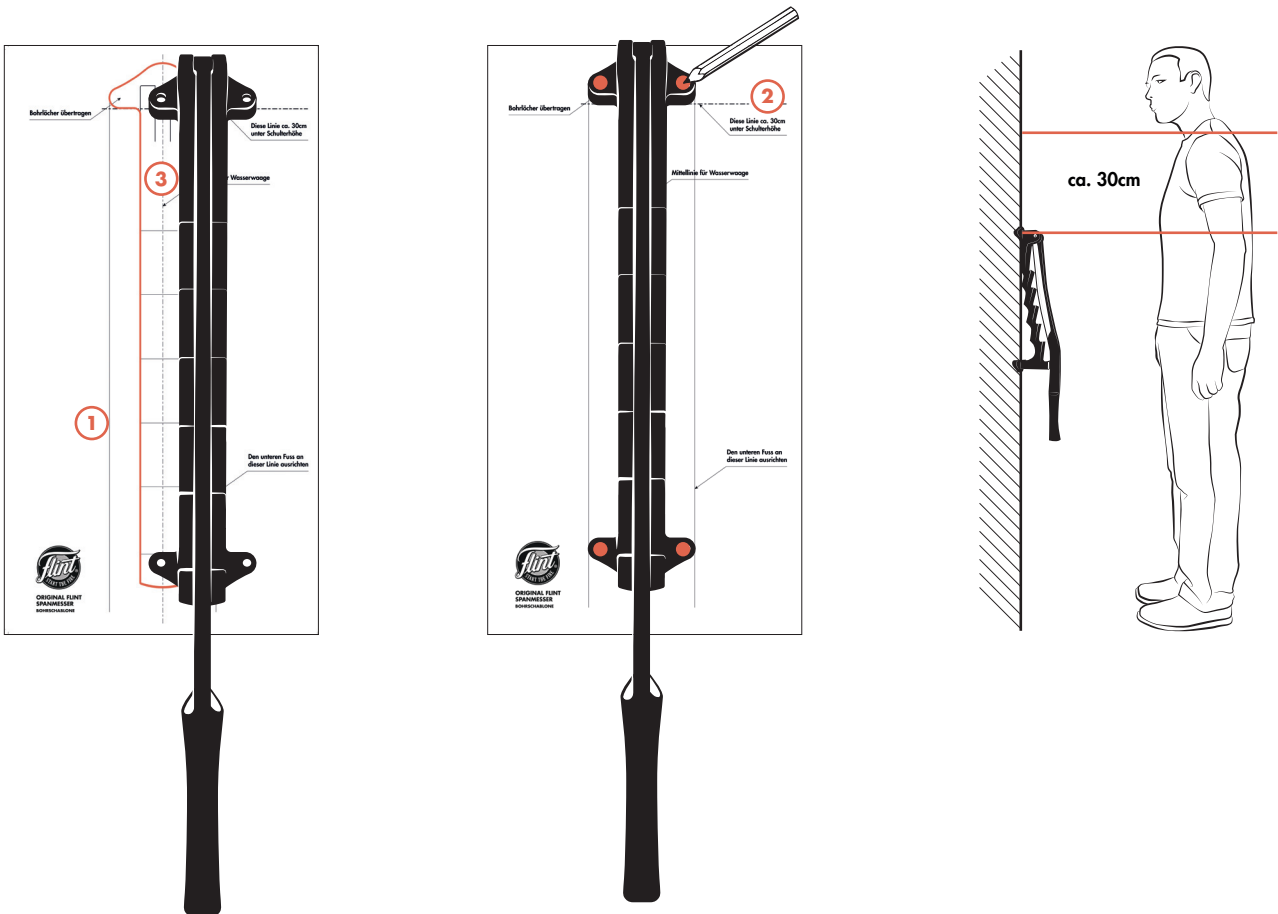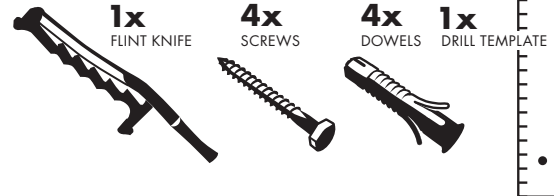

- Ställ in monteringshöjden för klyven enligt följande:  
Linje ② på bormallen ska vara ca 30 cm under din axelhöjd.
- Använd en självhäftande remsa för att fästa bormallen i den inställda positionen.
- Rikta in bormallen vertikalt över linje ③ med ett vattenpass.
- Använd mallen för att markera de fyra fästpunkterna på väggen.
- Borra nu hålen.
- 8 mm stenborr för murverk med plugg montering.
- 4 mm borr för trä.
- När du har rengjort borrhålen kan du fästa klyven med de medföljande skruvarna / pluggarna.

## OTHER LANGUAGES

